

WAF



WAF



WINDOW AXIAL FAN
窗型排煙系列



產品說明


- ◆ 馬達：採用高效率馬達，防護等級IP-54，全密閉鼠籠型。
- ◆ 風輪：高壓鋁合金鑄造，機翼型設計以達到最佳空氣動力性能。
風葉依ISO 1940標準作動平衡校正，以確保振動值能達標準。
- ◆ 箱板：採優質鋼板噴漆，結構堅固，外觀精美。
可配合各種建築，製成吊掛、落地兩種共用。
- ◆ 排煙閘門(可選配不安裝)：閘門葉片為平行開啓，葉片轉軸使用密封潤滑軸承，
葉片與邊框間裝設彈片以防止洩漏。
- ◆ 特色：馬力小、體積小、風量大、安裝容易。

性能表

型號	馬達		CMM at SP 風壓與風量(含排煙閘門風壓)						概略重量
TYPE	HP	POLES	0mmAq	5mmAq	10mmAq	15mmAq	20mmAq	25mmAq	Kg
WAF-630	1	4P	60	48	35	22	15	5	100
WAF-630	2	4P	110	100	85	70	60	48	106
WAF-710	3	4P	170	155	140	120	111	98	140
WAF-710	5	4P	240	235	223	206	192	175	150
WAF-800	5	4P	310	296	288	280	259	242	171
WAF-800	7.5	4P	395	387	371	360	332	297	193
WAF-800	10	4P	408	398	385	380	362	344	204
WAF-900	7.5	4P	443	425	415	404	395	378	218
WAF-900	10	4P	563	552	537	520	497	470	230
WAF-900	15	4P	650	638	632	625	613	595	275

註：概略重量含風機、馬達、排煙閘門總淨重

產品規格

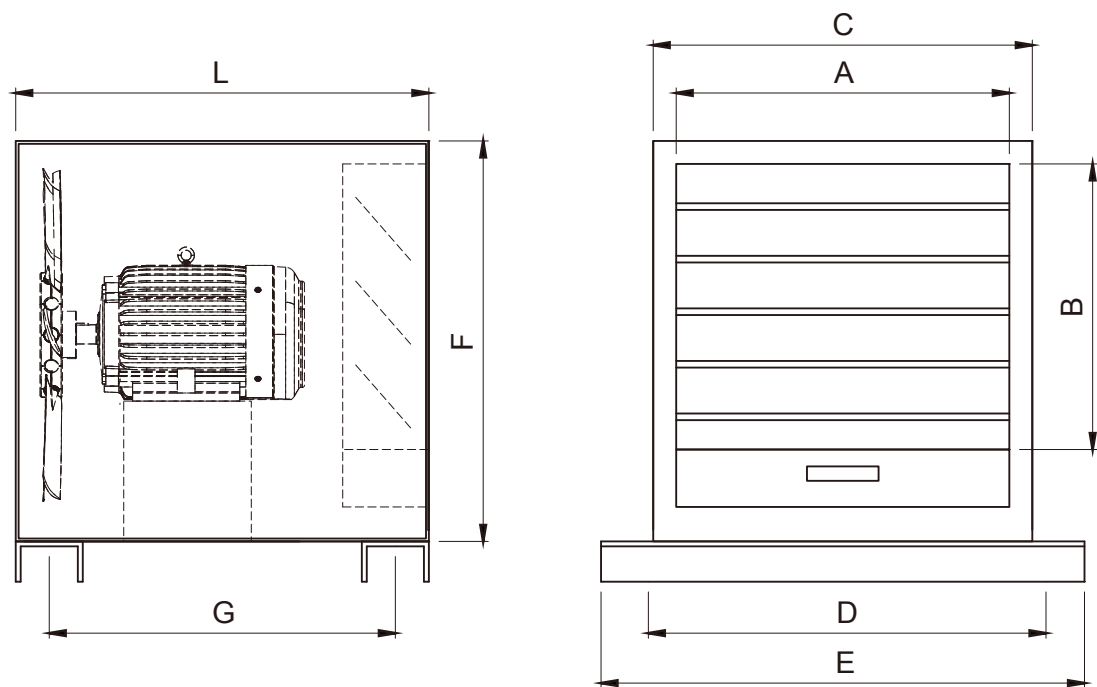

尺寸表(單位：mm)

型號	箱體尺寸			出風口尺寸	入風口尺寸		底座尺寸 E	安裝孔位		底座
	C寬	F高	L長		A寬	B高		D寬	G長	
WAF-630	600	600	570	Ø 540	520	340	780	700	460	75*40 槽鐵
WAF-710	700	700	660	Ø 640	620	440	880	800	550	75*40 槽鐵
WAF-800	800	800	760	Ø 740	720	540	980	900	650	75*40 槽鐵
WAF-900	900	900	860	Ø 840	820	640	1080	1000	750	75*40 槽鐵

註:入風口尺寸為排煙閘門開口尺寸，若無裝置排煙閘門，則入風尺寸有所不同



 **和旭機械股份有限公司**
HORUS AIR MOVING CO., LTD.

 **KING SUN**
金日集團
www.kingsun.com.tw

2022.04.A

台北總公司：台北市紹興南街5號

T：02-23417281 F：02-2321-9420

桃園分公司：桃園市桃園區龍祥街40號

T：03-3603601 F：03-3603605

新竹分公司：新竹市體育街6號

T：03-5618808 F：03-5618806

台中分公司：台中市西屯區臺灣大道四段16巷180號

T：04-27082707 F：04-27003656

台南分公司：台南市仁德區太子里大吉路27號

T：06-2052966 F：06-2055883

高雄分公司：高雄市三民區安東街181號

T：07-3868066 F：07-3906650

宜蘭辦事處：宜蘭市農權路11號

T：039-324607 F：039-323213

花蓮辦事處：花蓮縣新城鄉嘉北一街1號

T：03-8239955 F：03-8225789

嘉義辦事處：嘉義縣水上鄉大堀尾50-20號

T：05-2686656 F：05-2686676

中壢廠：桃園市中壢區中壢工業區合定路18號

T：03-4522088 F：03-4625821

中壢二廠：桃園市中壢區中正路四段320號

T：03-4988609 F：03-4985947

桃園廠：桃園市龜山區民生北路一段166巷40號

T：03-3560884 F：03-3586657

上海廠：上海市松江區葉榭鎮車亭公路1296號

T：002-86-21-57801515~1517

F：002-86-21-57801518