

KSP



KING SUN
金 日 集 團



KSP




WATER PUMP 抽水機



MEMBER OF THE CTI



性能曲線・性能表 Performance curve & table

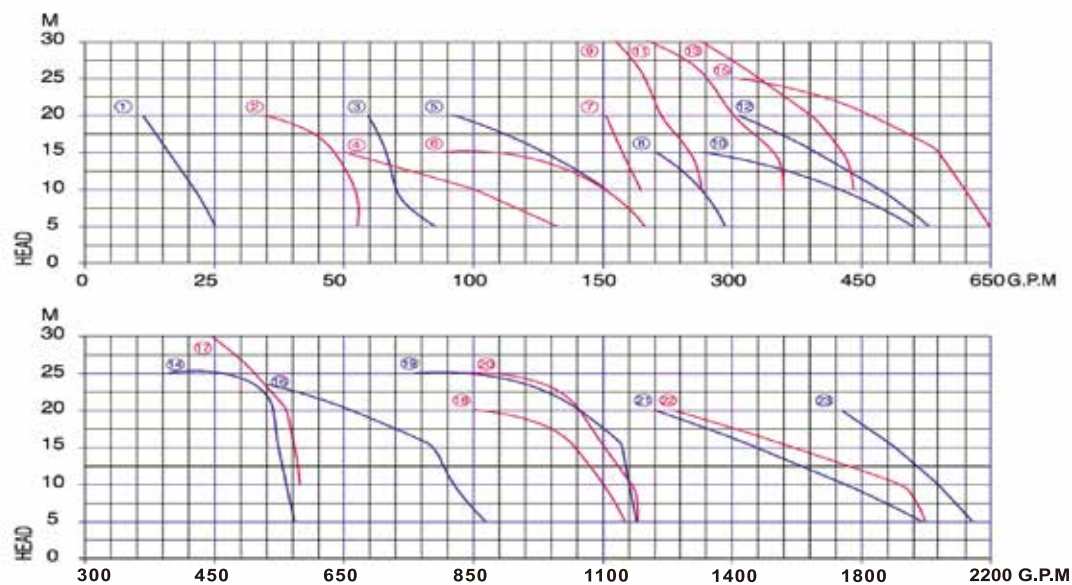


出水量 Capacity:GPM

型式 MODEL	馬力 HP	極數 POLE	總揚程 Head						型式 MODEL
			5M	10M	15M	20M	25M	30M	
			16Ft	33Ft	49Ft	66Ft	82Ft	98Ft	
KSP 1"	1/2	2	24	21	16	11			①
KSP 1 1/2"	1	2	55	54	48	34			②
KSP 2"	2	2	85	70	66	59			③
	2	4	132	100	50				④
KSP 2 1/2"	3	2		153	127	92			⑤
	3	4	198	151	88				⑥
KSP 3"	5	2		193	172	153			⑦
	5	4	291	264	211				⑧
	7 1/2	2		264	251	217	198	164	⑨
KSP 4"	7 1/2	4	528	423	264				⑩
	10	2		359	347	301	258	202	⑪
	10	4	555	476	396	306			⑫
	15	2		440	427	390	330	263	⑬
KSP 5"	15	4	573	560	550	542	396		⑭
	15	4	647	608	568	462	304		⑮
	20	4	872	819	766	660	449		⑯
	20	2		581	573	560	511	446	⑰
KSP 6"	20	4	1160	1150	1045	852			⑱
	25	4	1177	1160	1150	1054	758		⑲
	30	4	1180	1165	1103	1054	828		⑳
KSP 8"	30	4	1984	1746	1471	1160			㉑
	40	4	1995	1915	1585	1242	555		㉒
	50	4	2140	2034	1902	1717	1400	951	㉓

標準材質 Material

項 目	DESCRIPTION	材 質	MATERIAL
葉 輪	IMPELLER	青 銅	BRASS
軸 封	SEAL	機械軸封	CARBON NBR
馬達軸心	MOTOR SHAFT	不 銹 鋼	SUS304
馬 達	MOTOR	屋 外 型	220V/380V 50HZ 60HZ
法 蘭	FLANGE	碳 鋼	SS41
外 殼	CASING	鑄 鐵	CAST IRON

外型尺寸 Dimension

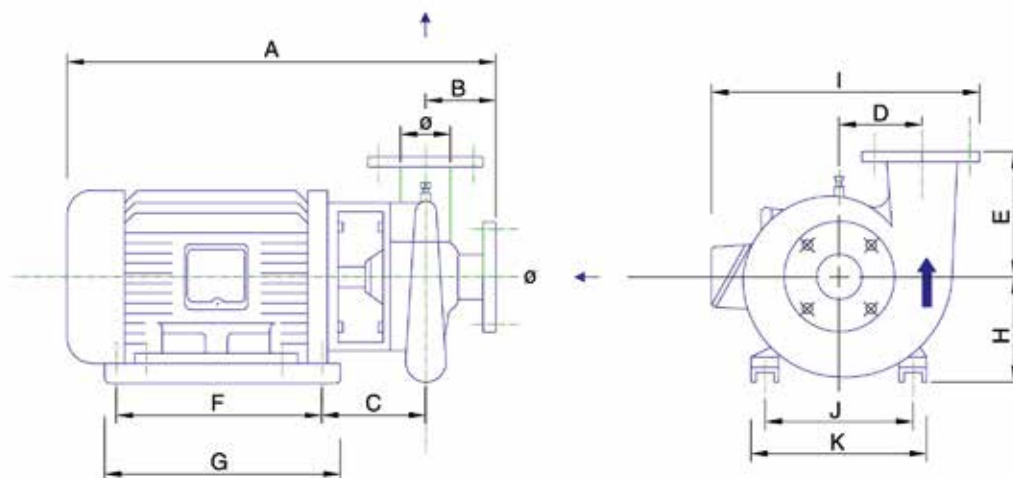

型式 MODEL	馬力 HP	極數 POLE	外型尺寸 DIMENSION (單位 : MM)										
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
KSP 1"	1/2	2	300	50	35	72	110	180	200	88	235	100	135
KSP 1 1/2"	1	2	387	50	65	75	120	200	230	95	282	125	160
KSP 2"	2	2	455	60	80	90	150	200	230	105	318	140	175
KSP 2"	2	4	415	65	75	150	153	220	250	190	375	140	190
KSP 2 1/2"	3	2	405	65	90	90	150	200	230	105	315	140	175
KSP 2 1/2"	3	4	445	65	75	150	150	220	250	200	375	160	210
KSP 3"	5	2	472	70	90	105	160	265	300	137	362	190	240
KSP 3"	5	4	465	80	75	134	168	220	250	212	407	190	240
KSP 3"	7 1/2	3	520	72	88	91	154	264	300	158	384	216	266
KSP 4"	7 1/2	4	582	101	132	160	220	264	300	158	435	216	266
KSP 4"	10	2	556	79	117	129	171	264	300	158	437	216	266
KSP 4"	10	4	602	101	92	160	220	348	400	202	494	216	259
KSP 4"	15	2	705	90	137	129	171	348	400	230	475	254	297
KSP 4"	15	4	692	99	118	177	250	348	400	230	553	254	297
KSP 5"	15	4	750	120	130	191	250	348	400	230	553	254	306
KSP 5"	20	2	714	98	140	138	195	348	400	230	520	254	297
KSP 5"	20	4	782	120	130	191	250	348	400	230	553	254	306
KSP 6"	20	4	808	140	162	206	280	348	400	230	560	254	306
KSP 6"	25	4	818	140	130	206	280	460	500	280	679	279	327
KSP 6"	30	4	818	140	130	206	280	460	500	280	679	279	327
KSP 8"	30	4	827	140	145	206	280	460	500	280	679	279	327
KSP 8"	40	4	952	150	170	253	320	460	500	270	700	279	327
KSP 8"	50	4	970	150	180	253	320	600	650	302	700	318	400

特性說明

- 構造簡單，堅固耐用，可連續長期使用。
- 業輪經精密之平衡試驗，平衡運轉無慮。
- 採用特殊機械軸封，不漏水不需加油。
- 馬達採用密閉式屋外型，可長期連續運轉。
- 適用於一般給水系統、工業冷卻循環系統、空調冷卻水系統及冰水循環系統。

Features

- Less-trouble, Less-maintenance
Use special mechanical seal, no water leakage and no need of lubrication oil.
- Perfect Motor Operating
Totally-enclosed fan-cooled squirrel-cage induction motor.
Class E insulation, capable of running continuously without any attendance and maintenance.
- Wide Range Of Pumps
The wide range of speeds and heads permit accurate selection of the most suitable pump for the work



金日實業股份有限公司
KING SUN INDUSTRY CO., LTD.

www.kingsun.com.tw

2017.06.K

台北總公司：台北市紹興南街5號

T：02-23417281 F：02-2321-9420

桃園分公司：桃園市桃園區龍祥街40號

T：03-3603601 F：03-3603605

新竹分公司：新竹市體育街6號

T：03-5618808 F：03-5618806

台中分公司：台中市西屯區臺灣大道四段16巷180號

T：04-27082707 F：04-27003656

台南分公司：台南市仁德區太子里大吉路27號

T：06-2052966 F：06-2055883

高雄分公司：高雄市三民區安東街181號

T：07-3868066 F：07-3906650

宜蘭辦事處：宜蘭市農權路11號

T：039-324607 F：039-323213

花蓮辦事處：花蓮縣新城鄉嘉北一街1號

T：03-8239955 F：03-8225789

嘉義辦事處：嘉義縣水上鄉大堀尾50-20號

T：05-2686656 F：05-2686676

中壢廠：桃園市中壢區中壢工業區合定路18號

T：03-4522088 F：03-4625821

中壢二廠：桃園市中壢區中正路四段320號

T：03-4988609 F：03-4985947

桃園廠：桃園市龜山區民生北路一段166巷40號

T：03-3560884 F：03-3586657

上海廠：上海市松江區葉榭鎮車亭公路1296號

T：002-86-21-57801515~1517

F：002-86-21-57801518